

Waschrinne mit Knieventil

Wash basin with knee valve

Умывальник с коленным клапаном

2112210



Für die Personalhygiene in Betriebs- und Sozialräumen.

Mit Knieventil, mit 3 Waschplätze, zur Wandmontage, in sehr robuster Ausführung. Komplette aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Ohne Schmutzecken, dichtverschweißt. Mischventil zur Wassertemperaturregelung. Das Wasch-rinne kann auf Standfüße gefertigt werden. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.

For personal hygiene in production and social premises

With knee valve, 3 washing places, wall-mounted extra strong execution. Entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. Fully welded body with no crevices to trap dirt. Watertight electronic unit. Water mixing valve for adjusting the temperature. Also available in floor-mounted and photocell operated executions. The equipment complies with the CE-Requirements and EU-and USDA regulations.

Для личной гигиены в рабочих помещениях

Управляется с коленным клапаном, для монтажа на стену, оборудована термо-смесителем. Конструкция корпуса не позволяет нечистотам задерживаться на поверхности. Возможное исполнение для монтажа к полу. Умывальник произведен из нержавеющей стали DIN 1.4301 и соответствует высоким требованиям CE, и предписаниям EU и USDA.

2112210

Technische Daten



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Leitungsdruck: | min. 3 bar - max. 6 bar |
| Umgebungstemperatur: | min. 4° C - max. 40° C |
| Wasseranschluss: | R 3/8" |
| Wasserablauf: | HT Rohr DN 50 |
| Eigengewicht: | ca. 30kg |
| Abmessungen: | 1950x 440 x 575 mm |
| Palettenabmessungen: | 2200 x 550 x 700 mm |

Technical Data

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Water line pressure: | min 3 bar – max 6 bar |
| Ambient temperature: | min 4 °C – max 40 °C |
| Water connection: | R 3/8" |
| Water outlet: | HT pipe DN 50 |
| Machine weight: | approx. 30 kg, |
| Machine dimensions: | 1950x 440 x 575 mm |
| Pallet dimensions: | 2200 x 550 x 700 mm |

Технические данные

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Давление воды : | 3 атм – 6 атм |
| Температура окр. среды: | 4 – 40 ° C |
| Присоединительные р-ры воды: | 3/8" |
| Выход в канализацию: | Ø50 мм |
| Вес изделия: | прибл. 30 кг. |
| Габаритные размеры изделия : | 1950x 440 x 575 мм |
| Размеры для транспортировки: | 2200 x 550 x 700 мм |

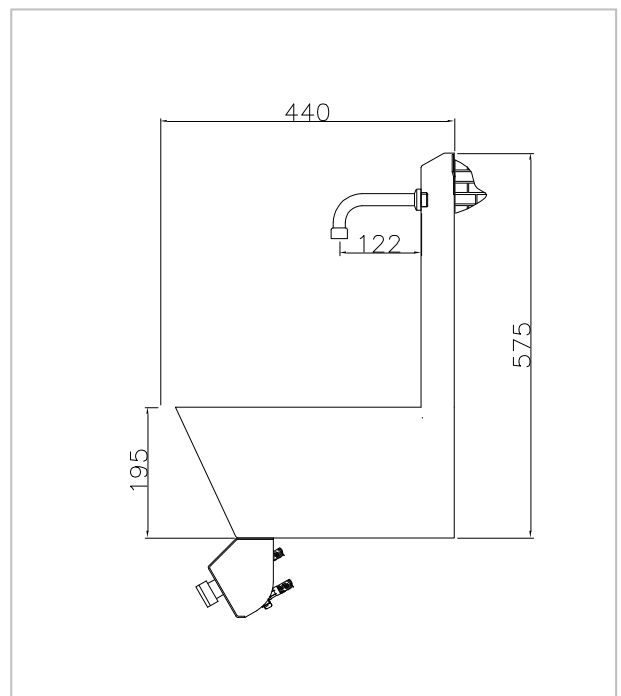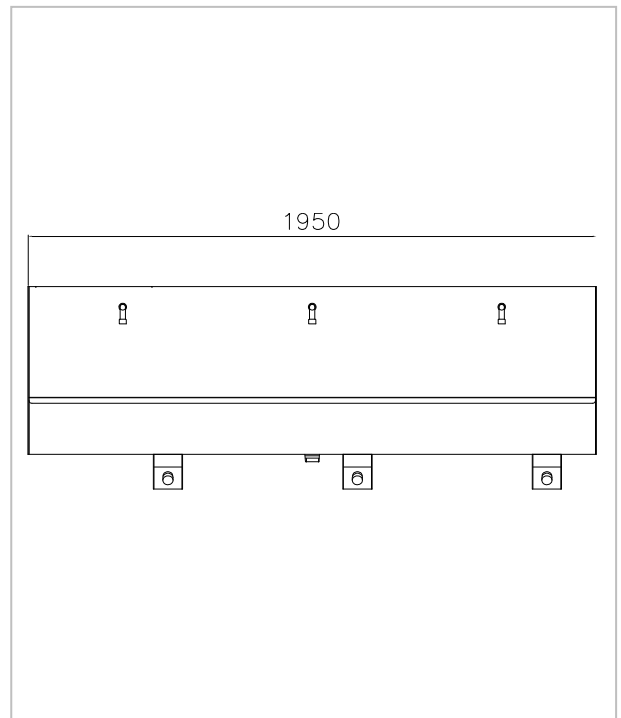

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 31 2394-55
sales@kittnerbg.com