Produktinformation
Product Information
Каталожные Данные

Zerlegeanlage für Schweinehälften und Rinderviertel

Deboning line for pigs and cattle

Линия обвалки для свинные полутуши и говяжие четвертины

2331001



Zerlegeanlage für Schweinehälften und Rinderviertel

Gerüst komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberflächen geschliffen. Kreismesser für die Grobzerlegung der Schweinehälften mit integriertem Rollenbahntisch und Förderband zur Übergabe der Teile auf das Zerlegeband. Seitlich angeordnet die pneumatisch verstellbare Grobzerlegewand für Rinderviertel mit Podest und Rutsche. Zerlegeband aus schlagfestem, lebensmittelechtem Kunststoff mit speziellen Vorrichtungen zur Anhebung des Bandes während der Reinigung. Beidseitig des Bandes robuste Zerlegetische für 3 Kunststoff-Kästen unterhalb und je 2 Kästen oberhalb und seitlich des Tisches. Abführung der Vollkästen unterhalb des Zerlegebandes mittels Rollenbahn-Einschüben und angetriebener Rollenbahn mit Stopper am Bahnende, einem pneumatischen Hubpodest auf Waagen-Niveau und zum i-Punkt und einer anschließenden Staurollenbahn. Die Anlage entspricht mit dem Edelstahl-Schaltschrank und allen sicherheits- und steuerungstechnischen Ausrüstungen den CE-Anforderungen und USDA-Bestimmungen.

Deboning line for cutting of pig halves and cattle quarters

Made out of stainless steel material 1.403, surfaces are polished. Curricular serrated knife for rough cutting of pig halves with integrated roller table and conveyor belt for transmitting parts onto the cutting line. On side is placed pneumatic adjustable platform and slide (chute) for rough cutting of cattle quarters.The tape is made of hit resistant plastic suitable for Food and beverage industry, equipped with special devices for lifting the tape during washing. Both sides of the line are placed cutting tables which can store 3 plastic crates on bottom, 2 crates from above and 2 on the sides of the table. Disposals of full crates is from the bottom part of the cutting line by means of driven roller conveyor with stopper on the end, pneumatic lifting platform to the level of the scale, i-station and follow by roller conveyor. The machine complies with the high CE-Requirements and EU-and USDA regulations.

Линия обвалки для свинные полутуши и говяжие четвертины

Корпус полностью из нержавеющей стальи 1.4301, внешние поверхности шлифованные. Дисковая пила для грубой обвалки свинных полутуш с интегрированным стол и ленточный транспортьор. В столе встроенны ролики для легкой подачи нарезанных частей к линии. С боку находится пневматически регулируемая платформа для грубой обвалки говяжих четвертин. К платформе присоединен лоток для подачи кусков мясо к линии. Обвалочная лента изготовлена из подходящий для пищевых продуктов материал, она поднимается специальным устройством во время очистки. С двух сторон ленты расположенны столы обвалки. Возле них находятся 7 ящиков- 3 под столом, 2 с боку и 2 с верху. Полные ящики отводятся с помощью роликового транспорт-ьора, имеющий штопер в конце. Ящики поднимаются пневматическим подъемником к i-пункту и подаются к буферному транспортьору. Сооружение соответствует требованиям CE, и предписаниям EU и USDA.

2331001

Technische Daten


Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC
Gesamtleistung:	1.4 kW, 10 A
Zerlegeband:	9000 mm
Angetriebene Rollenbahn:	8500 mm
Tisch für i-Punkt:	650 mm
Schwerkraftrollenbahn:	1500 mm
Grobzerlegeplatz:	1500x1500x400 mm
Kreissägemesser:	1800x1000x850 mm
Kapazität:	ca. 150 Kisten/Std.
Gesamtgewicht:	ca. 1800 kg


Technical Data

Power supply:	400V 50 Hz
Control voltage:	24V AC
Power consumption:	1.4 KW, 10 A
Deboning line:	9000 mm
Driven roller conveyor:	8500 mm
Table for i-station:	650 mm
Buffer roller conveyor:	1500 mm
Working place:	1500x1500x400 mm
Circular serrated knife:	1800x1000x850 mm
Capacity:	approx. 150 trays/h
Weight:	approx. 1800 kg

Технические данные

Електроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC
Потребляемая мощность:	1.4 квт, 10 A
Линия обвалки:	9000 мм
Ролковый транспортьор:	8500 мм
Столь для i-пункт:	650 мм
Буферный транспортьор:	1500 мм
Платформа:	1500x1500x400 мм
Дисковая пила:	1800x1000x850 мм
Капацитет:	прибл. 150 ящиков/час
Вес изделия:	прибл. 1800 кг.

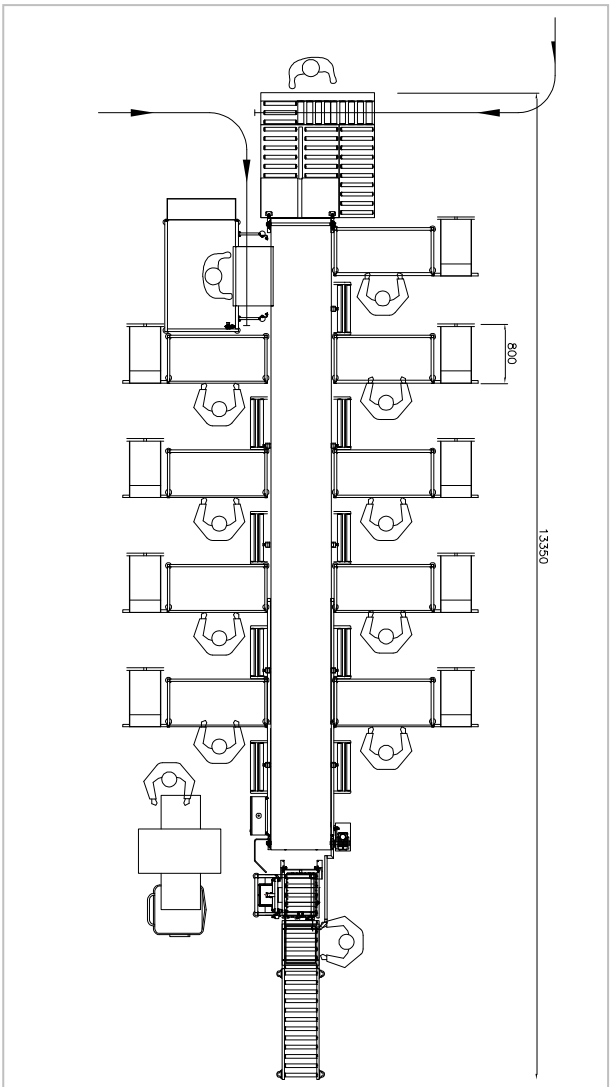

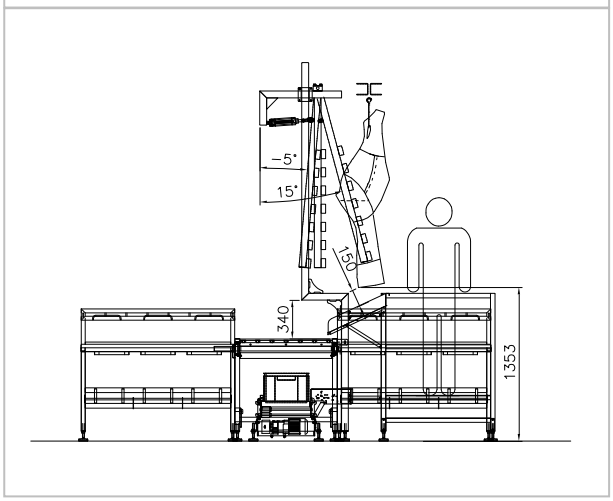

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD
Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com
Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 31 2394-55
sales@kittnerbg.com