

Waschmaschine für 200l / 300l Beschickungswagen

Industrial Washer for 200l / 300l Buggy

Машина для мойки 200л / 300л тележек

2232125



- Hygienic design
- Highly efficient rotating arm with nozzles
- Operation safety guaranteed by a light barrier
- Adjustable cycle duration
- Designed for washing of 200l and 300l buggy



Waschmaschine für 200l / 300l Beschickungswagen

Kapazität: bis zu 30Stk./Stunde

Elektrisch beheizte Industriewaschanlage für 200l/300l Beschickungswagen (DIN 9797). Siemens SPS Steuerung und Bildschirm. Schaltschrank auf der linken Seite. Einstellbare Waschvorgangdauer je nach Verschmutzungsgrad. Siebschubladenfilter fängt den groben Schmutz auf und hält das Wasser länger unter geeigneten Bedingungen. Die hydraulisch angetriebene Tür dient sowohl zum Beladen des Beschickungswagen als auch zum Schließen der Waschzone. Dampfzugshaube zur Montage über der Maschinentür. Freier Kontakt zur Dosierpumpe. Sicherheitszaun. Lichtschranke mit drei Fotozellen. Gehäuse aus Edelstahl, Material EN 1.4301 / AISI 304. Die Maschine entspricht den hohen CE-Anforderungen sowie den EU- und USDA-Vorschriften.

Standardoptionen: Dosierpumpe für Waschmittel; Ventilator zum Absaugen des Dampfes; Siemens Touchpanel TP700; elektrischer Durchlauferhitzer - 30 kW, 20-85 ° C (Spülvorgang).

Optionen auf Anfrage: Dampfheizsystem, Vorwaschen, wobei das direkte Wasser außerhalb des Tanks abläuft.



Industrial Washer for 200l / 300l Buggy

Capacity: up to 30 pcs/hour

Electrical heated industrial washer for 200l or 300l euro bins (DIN 9797). Siemens PLC control and display. Left electrical cabinet. Adjustable cycle duration according to the pollution level. The sieve drawer filter catches the coarse dirt and keeps the water longer time in proper conditions. The hydraulically driven door serves both for loading the buggy and closing the washing zone. Steam extraction hood for mounting above the door of the machine. Free contact for dosing pump. Safety fence. Light barrier with three photocells. Body of stainless steel, material EN 1.4301 / AISI 304. The machine complies with the high CE- Requirements and EU - and USDA regulations.

Standard options: Dosing pump for detergent; fan for exhausting of the vapour; Siemens touch panel TP700; electrical water heater - 30 kW, 20-85°C (rinsing process).

Options upon request: Steam heating system, pre-wash with the direct water and



Моечная машина для 200л / 300л тележек





Производительность: до 30 шт / час

Моечная машина с электрическим подогревом воды для 200 или 300л тележек (DIN 9797). Сименс PLC управления. Регулируемая продолжительность моечного цикла в зависимости от уровня загрязнения. Фильтр в форме выдвижного ящика улавливает грубую грязь и удлиняет жизнь моющего раствора. Дверь с гидравлическим приводом служит как для подачи тележек, так и для закрытия зоны мойки. Всасывания пара над дверью машины. Свободный контакт для дозирующего насоса. Защитное ограждение. Световой барьер с тремя фотоэлементами. Корпус из нержавеющей стали, материал EN 1.4301 / AISI 304. Машина соответствует высоким требованиям CE, а также нормам ЕС и USDA.

Стандартные опции: дозирующий насос для моющего средства; вентилятор для отвода пара; сенсорный дисплей Siemens TP700; электрический проходной бойлер - 30 кВт для обеспечения горячей воды на ополаскивание 20-85 ° C

Опции по исполнению: Система парового подогрева воды, Предварительная мойка с отводом грязной воды в канал.

2232125

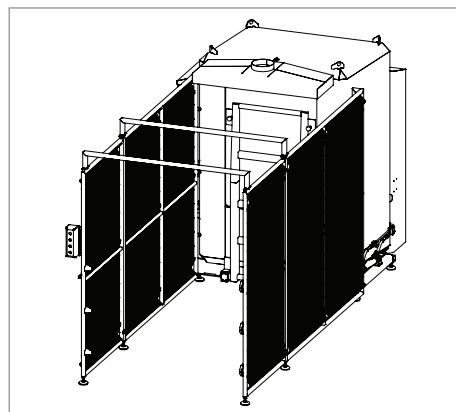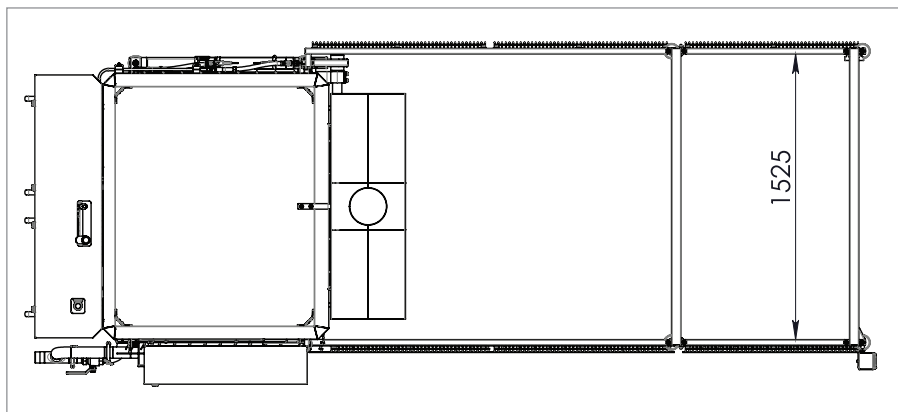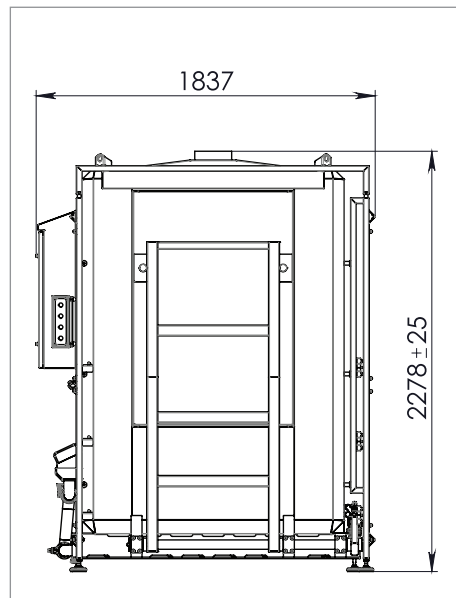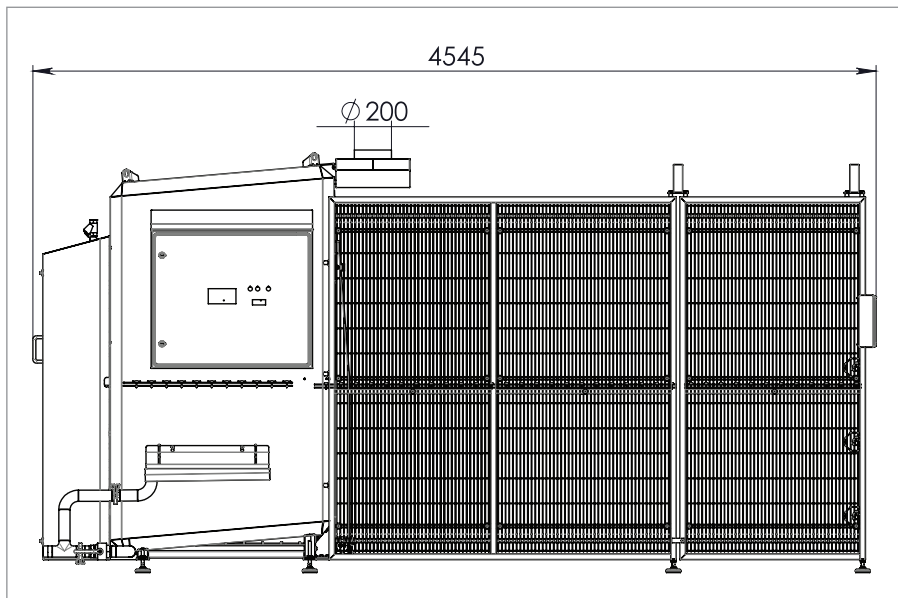

Technische Daten

Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V DC
Leistung:	30 kW
Wasserversorgung:	G1 / 2 "85 ° C (Spülwasser)
Wasserversorgung:	G1 "(Tankfüllwasser)
Pumpe:	7,5 kW- 60m3/h, 3 bar
Tankvolumen	580 liters
Maschinengewicht:	ca. 1000 kg
Maschinenabmessungen:	4545 x 1837 x 2300 mm

Technical data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control Voltage:	24 V DC
Power consumption:	30 kW
Water supply:	G1/2" 85°C (rinsing water)
Water supply:	G1" (tank filling water)
Pump:	7,5 kW- 60m3/h, 3 bar
Tank volume	580 liters
Machine weight:	approx. 1000 kg
Machine dimensions:	4545 x 1837 x 2300 mm

Технические данные

Источник питания:	400 V 50 Hz
Управляющее напряжение:	24 V DC
Потребляемая мощность:	30 кВт
Водоподача:	G1 / 2" 85°C
	(ополаскивающая вода)
Водоподача:	G1 " (подача в резервуар)
Насос:	7,5 кВт - 60м3/ч, 3 бара
Объем резервуара:	580 литров
Вес машины:	ок. 1000 кг
Размеры машины:	4545 x 1837 x 2300 мм

KITTNER Anlagen - und Maschinenbau Ltd.

Industrialna Zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 3123 94 55
sales@kittnerbg.com